


# DC-Car Anschlussbelegung DC07-A-Decoder

Anhängerdecoder ohne Infrarotempfänger und Spannungswandler

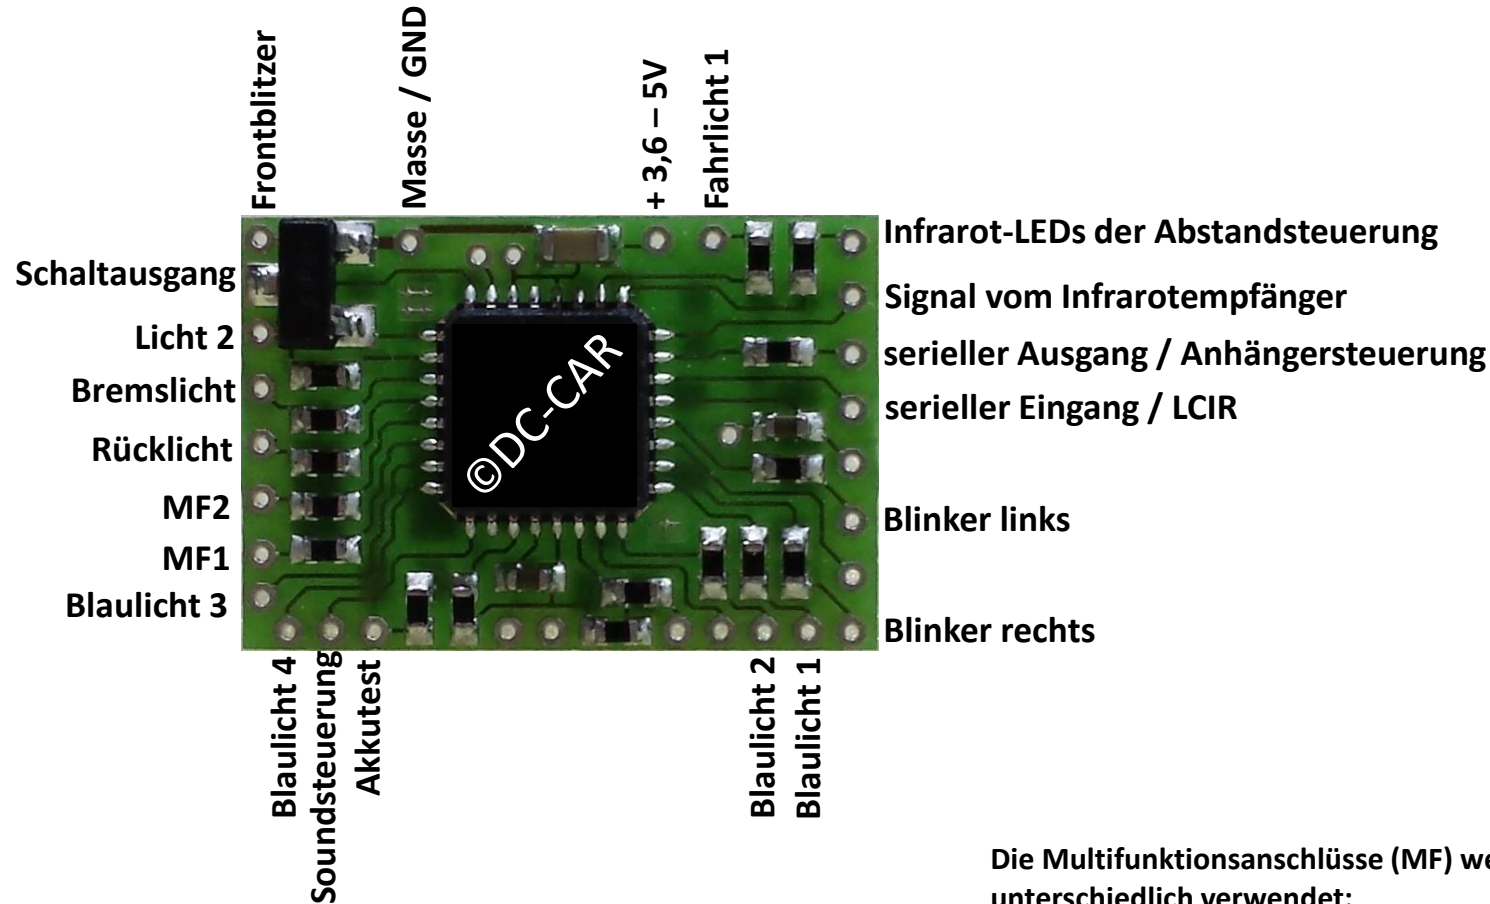

Folgende Ausgänge müssen bei Anschluss von LEDs mit

externen Vorwiderständen versehen werden:

Frontblitzer

Blaulicht 3

Blaulicht 4

Die Multifunktionsanschlüsse (MF) werden je nach CV-Einstellung unterschiedlich verwendet:

MF1: nur Licht 4 (CV 20)

MF2: nur Licht 3 (CV 20)

Der Schaltausgang des Transistor schaltet je nach Konfiguration in CV 181.

In CV 180 wird definiert, mit welcher Funktion die Abstandssteuerung ein- und ausgeschaltet wird.