

# DC-Car Anschlussbelegung DC06-I-A-Decoder

## Anhängerdecoder mit Infrarotempfänger on Board


+ 3,6 - 5V

Masse / GND  
 Infrarot-LEDs  
 Rücklicht  
 Bremslicht  
 MF1  
 Blaulicht 2  
 Blaulicht 1



Anschluss für Steuerleitung vom Motorwagen  
 Reset

Licht 1  
 Blinker rechts  
 Licht 2  
 Blinker links

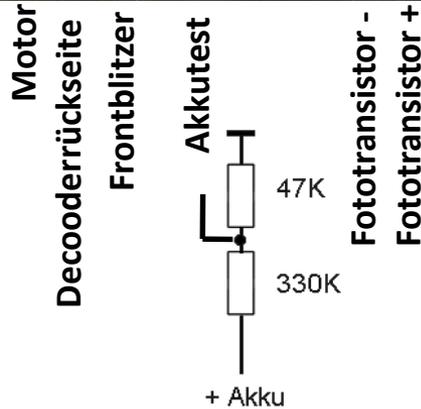

MF1: nur Licht 4, kein Servobetrieb möglich!

Folgende Ausgänge müssen bei Anschluss von LEDs mit externen Vorwiderständen versehen werden:

Frontblitzer  
 Blaulicht 1  
 Blaulicht 2

Wenn der Akkutesteingang genutzt werden soll, so muss dieser über einen externen Spannungsteiler (s.o.) angeschlossen werden.