

# DC-Car Anschlussbelegung DC06-I-Decoder


## Decoder mit Infrarotempfänger on Board

+ 3,6 - 5V

Masse / GND  
 Infrarot-LEDs  
 Rücklicht  
 Bremslicht  
 MF1  
 Blaulicht 2  
 Blaulicht 1



serieller Eingang / LCIR  
 Reset  
 Reedsensor  
 Licht 1  
 Blinker rechts  
 Licht 2  
 Blinker links

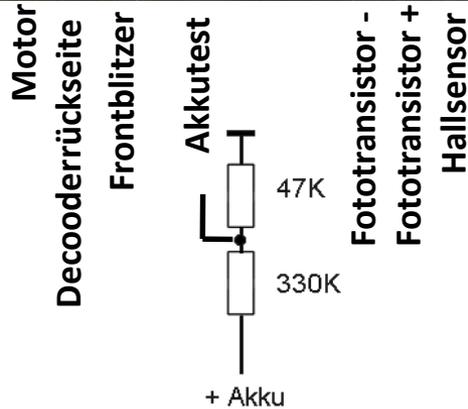

Folgende Ausgänge müssen bei Anschluss von LEDs mit externen Vorwiderständen versehen werden:

Frontblitzer  
 Blaulicht 1  
 Blaulicht 2

Der Multifunktionsausgang 1 (MF1) kann je nach CV-Einstellung (CV 20) unterschiedlich verwendet werden:

MF1: Servoausgang 1 oder Licht 4

Wenn der Akkutesteingang genutzt werden soll, so muss dieser über einen externen Spannungsteiler (s.o.) angeschlossen werden.